

SCHMITZ CARGOBULL SKI 18

Semi-remorque à benne basculante (Semi-remorque)

Prix	Prix sur demande
Marque	SCHMITZ CARGOBULL
Modèle de véhicule	SKI 18
Carrosserie	Semi-remorque à benne basculante
Remarques sur la carrosserie	Halfpipe-Kippmulde 24.6 m3 mit THERMOSIOLIERUNG für Asphalt Transporte - HYVA Hoch- Niederdruck Frontkippszylinder (170 - 250 Bar) - CRAMARO Schieberverdeck - Seitenwandstärke 4 mm (SCB-Stahl 450) - Bodenstärke 6 mm (SCB-Stahl 450) - Aufliegende geneigte Stahlrückwandklappe mit umlaufender Dichtung und Doppelgelenkpendellager - Ein Paar zusätzliche Spannverschlüsse - u.v.m
Catégorie	Semi-remorque
Mise en circulation	28.07.2025
État du véhicule	comme neuf
Dernière contrôle périodique	26.06.2026
Couleur	grau
Nombre interne	0526039720
Réception par type de modèle	9SE1 17
Remarques générales	- Fahrgestell aus Feinkornstahl geschweisst - Fahrgestell feuerverzinkt - Schmitz Scheibenbremsachsen


Informations sur marchand

GREAG AG NUTZFAHRZEUGE

GREAG AG Nutzfahrzeuge

Weinfelderstrasse 25
Postfach 5
CH-8560 Maerstetten

+41 71 657 18 20
+41 71 657 18 27
info@greag.ch
<http://www.greag.ch>

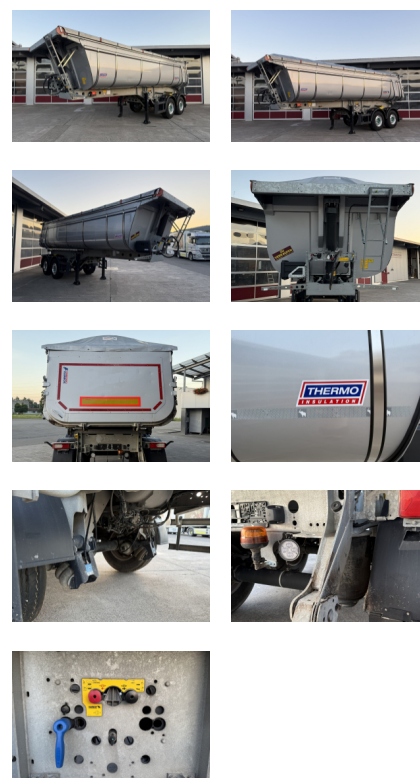

- 1. Achse mit Achslift
- ALCOA DuraBright
Aluminiumfelgen
- Aluminium-Druckluftbehälter
- Halterung für Besen und Schaufel
- Luftfederung mit Hub- und
Senkeinrichtung
- Automatisches Absenken beim
Kippvorgang (Abschaltbar)
- LED-Beleuchtungsanlage mit
dynamischem Blinker
- LED-Seitenmarkierleuchten mit
Blinker
- 2 Stück LED-Rückfahrscheinwerfer
- LED-Spurhalteleuchten
- Abschleppkupplung hinten links
- 1 Stück Kunststoffwerkzeugkasten
vorne rechts
- Aufstiegsleiter an Stirnwand in FR
links
- Aluminium-Einhängeleiter 3'500
mm mit seitlicher Halterung in FR
rechts
- TrailerConnect
Reifendruckkontrollsystem
- u.v.m

Poids total en charge	32'500 kg
Charge utile	26'367 kg

Longueur du véhicule	7'480 mm
Largeur du véhicule	2'550 mm
Hauteur du véhicule	3'145 mm



Empattement	1'310 mm
Volume du coffre (long.)	7'200 mm
Volume du coffre (haut.)	1'460 mm
Volume du coffre (capacité)	24 m ³
Propulsion	Sans propulsion
Suspension	Luftfederung
Spécifications du pneu	385/65 R 22.5
État du pneu essieu 1	80 %
État du pneu essieu 2	80 %

