

H+W HWSSK 38

Schubboden (Auflieger)

Preis

Preis auf Anfrage

Marke	H+W
Typ	HWSSK 38
Aufbau	Schubboden
Bemerkungen zum Aufbau	- 21-Brett CargoFloor Schubbodensystem mit Funkfernbedienung - Bodenbretter 10 mm geriffelt - Aluminium-Endkappen verschweisst - Hydraulikanschlüsse an der Stirnwand und zusätzlich am Abstützwindenwerk - Stirnwand aus 30 mm Aluminiumprofilen 3 mm x 2 mm - Seitenwände aus 30 mm Aluminiumprofilen 3 mm x 2 mm voll verschweisst - 3 mm Aluminium Verschleissbleche an den Seitenwänden, 3'000 mm vom Heck beginnend - Dachgurt in verstärkter Ausführung - Zweiflüglige Rückwandtür aus 30 mm Aluminiumprofilen 3 mm x 2 mm - Pneumatische Zusatz-Türverriegelung - Portalträger hinten oben um 270° schwenkbar (Für Kranverlad etc.) - 3 Stk. schwenkbare Querspiegel aus verzinktem Stahlrohr - Aluminium-Schiebewand mit Laufrollen im Obergurt - Dachplane mit Schnellspannsystem und


Anbieterinformation

GREAG AG NUTZFAHRZEUGE

GREAG AG Nutzfahrzeuge

Weinfelderstrasse 25
Postfach 5
CH-8560 Maerstetten

+41 71 657 18 20
+41 71 657 18 27
info@greag.ch
<http://www.greag.ch>

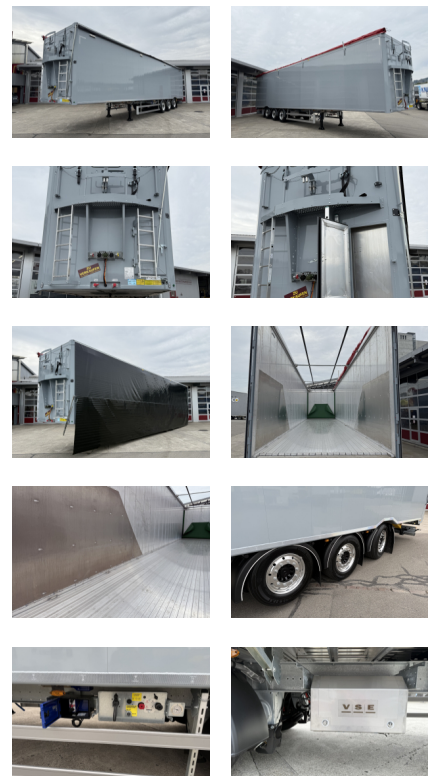

Heckverschluss

- Aluminium-Stehpodest an der Stirnwand
- Seitliche Schutzplane mit Getriebestange in Fahrtrichtung links
- 11 Paar Zurringe im Fahrzeugboden GETREIDEDICHT eingelassen

- Ladungssicherungszertifikat nach DIN 12642 CODE XL

- Bodengruppe in Aluminium-Bauweise für hohe Punktbelastungen
- 3 Stk. 9'000 Kg SAF Scheibenbremsachse
- 27'000 Kg Aggregatlast

u.v.m



Kategorie	Auflieger
Fahrzeugzustand	neu
Farbe	RAL 7001 Silbergrau
Interne Nummer	082549275

Allgemeine Bemerkungen

- ALCOA DuraBright Aluminiumfelgen
- 1. Achse mit Achslift
- **3. Achse mit elektrohydraulischer VSE-Lenkung**
- Chromstahlwerkzeugkasten 600 x 500 x 500 mm
- LED-Beleuchtungsanlage
- Doppelt runde 3-Kammerleuchten
- 8-Paar Seitenmarkierleuchten mit Blinker
- Positionsleuchten vorne
- Spurhalteleuchten hinten



- 2 Stk. LED-Rückfahrscheinwerfer

- 1 Paar schaltbare LED-
Arbeitsscheinwerfer am
Abstützwindenwerk

- 2 Stk. schaltbare
Arbeitsscheinwerfer am
Portalrahmen hinten oben

- LED-Arbeitsscheinwerfer im
Aufbau

u.v.m

Gesamtgewicht	38'000 kg
Nutzlast	29'300 kg

Fahrzeuglänge	14'000 mm
Fahrzeugbreite	2'550 mm
Fahrzeughöhe	4'000 mm
Laderaum Länge	13'560 mm
Laderaum Breite	2'480 mm
Laderaum Kapazität	93 m ³

Antrieb	Ohne Antrieb
Federung	Luftgefedert

Reifentyp	385/55 R 22.5
Reifenzustand Achse 1	100 %
Reifenzustand Achse 2	100 %
Reifenzustand Achse 3	100 %

